



Mousse d'étanchéité en bas des baies

Évitez la pollution aéraulique de vos confinements

Réf. SPS-02-200

Évitez les retours chauds dès le 1er U !

La gestion efficace de la circulation de l'air dans un Data Center est cruciale. Un des points négligés dans le confinement des allées est l'espace entre le châssis de chaque baie et le plancher technique, qui peut causer des problèmes de température

DESCRIPTIF PRODUIT

Il s'agit d'une mousse expansive spécialement conçue pour les environnements Data Center qui comporte une face autocollante disposée sous le châssis de la baie. Ces mousses ont la propriété de s'élargir ensuite jusqu'à venir rejoindre le plancher et obturer ainsi complètement cet espace polluant

CONSEILS ET PRÉREQUIS

- Pour garantir une installation optimale, veuillez vérifier les éléments suivants :
- Surface de Collage : Assurez-vous que la baie dispose d'une surface adéquate pour le collage de la bande expansive.
- Utilisation Verticale : Il est déconseillé d'utiliser ces mousses en position verticale, sauf si l'espace maintient la mousse en compression. Pour les mousses :
 - 50 mm : espace maximum de 40 mm
 - 120 mm : espace maximum de 100 mmRester à proximité jusqu'à la détente complète du matériau et son maintien en compression entre les 2 surfaces afin d'éviter son affaissement

AVANTAGES

Les mousses d'étanchéité sont traitées pour résister au feu (auto-extinguibles, non propagatives).

CARACTÉRISTIQUES

Les mousses d'étanchéité sont traitées pour résister au feu (auto-extinguibles, non propagatives).

• Conception spéciale :

Mousse expansive avec une face autocollante, conçue pour être installée sous le châssis de la baie.

• Fonctionnalité :


La mousse se dilate pour combler complètement l'espace entre le châssis et le plancher, empêchant ainsi toute pollution de l'air refroidi.

• Installation :

Peut être intégrée par nos équipes lors de travaux de confinement.

• Options alternatives :

Le bouchage de cet espace peut également être réalisé avec des bavettes magnétiques de la gamme ODC. (lien vers fiche à placer)

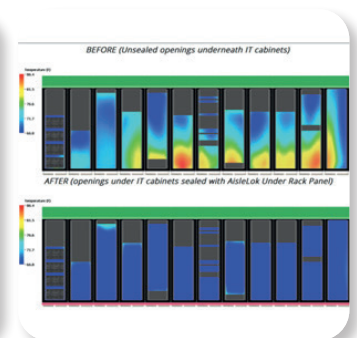

Besoin d'un conseil ?

contact@exploitant.fr

N° 0805 29 28 27

Numéro vert