


## Dalles ajourées 45-51% :

Dalles aluminium moulé finition époxy dark grey (possibilité d'aposer un revêtement).

- M0 inerte au feu
- AMAGNETIQUE
- INOXYDABLE
- FORTE PERFORATION pour flux de ventilation importants
- PRÉCISION chaque étape de fabrication est soumise à un contrôle. Les dalles sont redressées après moulage pour une rectitude parfaite, puis usinés mécaniquement en périphérie et dans les angles.

### **Modèle 45%**

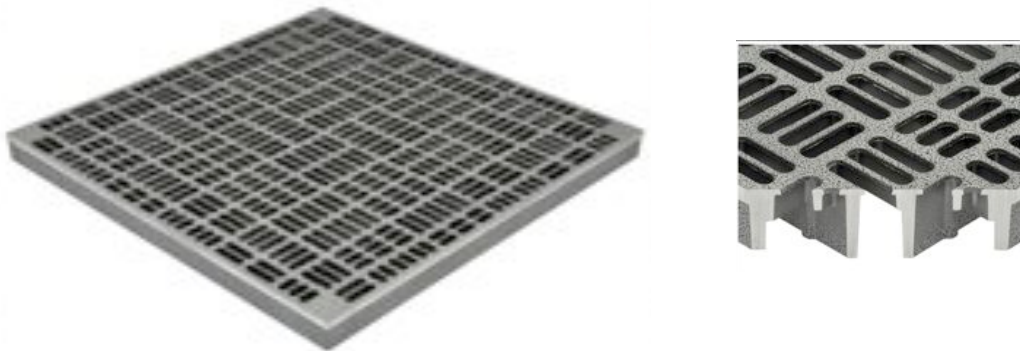

### **Modèle 51%**



<b>Modèle</b>	<b>45%</b>	<b>51%</b>
Dimensions (mm)	600x600	600x600
Épaisseur sans usinage (mm)	45-55	50
Usinage pour adaptation	30.5 à 42	30.5 à 42
Charge concentrée éq. force (kg)	800	1200
Rupture	1400	2200
Réaction feu	M0	M0
Conductibilité rev. PVC	10 <sup>4</sup> - 10 <sup>6</sup> Ohm	10 <sup>4</sup> - 10 <sup>6</sup> Ohm