





Distribué par
odc OPTIMAL
 DATA CENTER

Dalle de plafond micro-prismatique.


+ Avantages produit

- Très bonne homogénéité de lumière
- UGR faible <15
- Dalle plate, moins de 1cm
- Attaches de suspension et câble de sécurité intégrés
- Disponible en dimmable DALI et push dimming

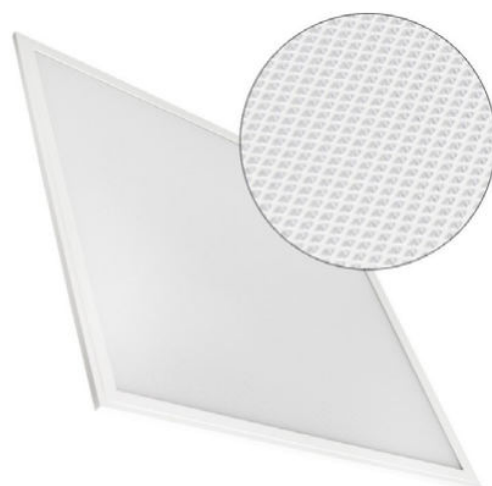


Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Encastré, suspension, saillie plafond
L x H x P	595 x 595 x 9,7
Poids (kg)	3,2

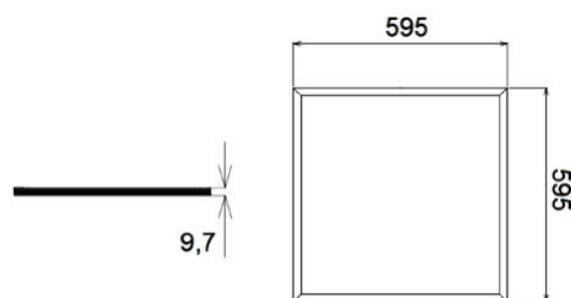

PERFORMANCES

Flux (lm)	3600
Puissance (W)	30W
Valeur d'intensité max (cd)	1700
Température (k)	4000K
Eblouissement UGR 4H 8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	14,8

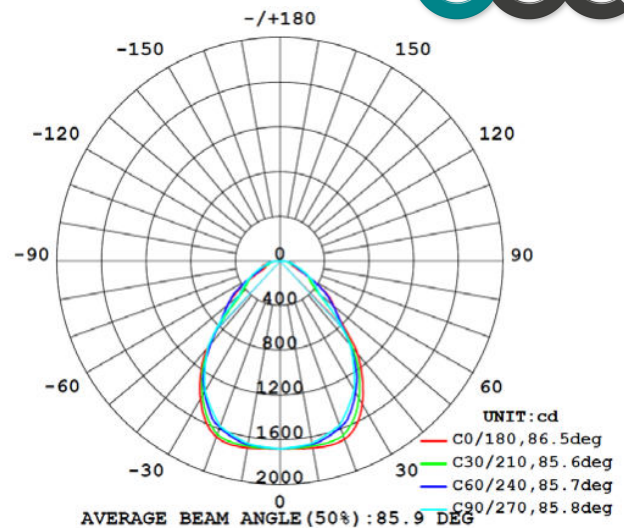

120 lm/W			50000 HEURES		
RENDMENT	-20° / +45°	FACTEUR DE MAINTIEN	L80 B10	MACADAM	85,9°
IRC		> 0,93		< 10	
82	GROUPE O IEC 62471	COS φ	IP44	THD	IK 08
		UGR	5 ANS		
CLASSE II	DIMMABLE	14,8	GARANTIE	RECOUVRABLE	FLICKER FREE

HORS DRIVER

1m	887,6 / 1682lm	174,85 cm
2m	221,9 / 420,4lm	349,71 cm
3m	98,62 / 186,9lm	524,56 cm
4m	55,47 / 105,1lm	699,42 cm
5m	35,50 / 67,27lm	874,27 cm


TIMBA42BN 85,9°

EXEMPLE

La dalle TIMBA est le produit le plus polyvalent pour éclairer votre espace de bureau de manière homogène et confortable.

Exemple d'utilisation indicatif dans les conditions du bureau repère ASLED :

- à 2.5 m, avec une répartition homogène de 2 dalles pour 10 m² vous obtiendrez facilement 500 lux sur votre plan de travail avec un facteur d'homogénéité >0,6 et un UGR <19.

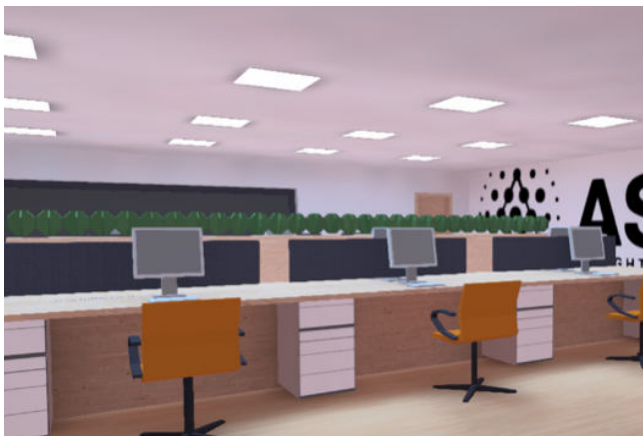

NOTICE DE MONTAGE



TIMBA




ATTENTION !


- 1- Couper l'alimentation avant toute intervention
- 2- Alimenter le luminaire qu'après une installation complète et sûre
- 3- Opérations réservées aux électriciens et professionnels de la maintenance





1 Déposer la dalle existante

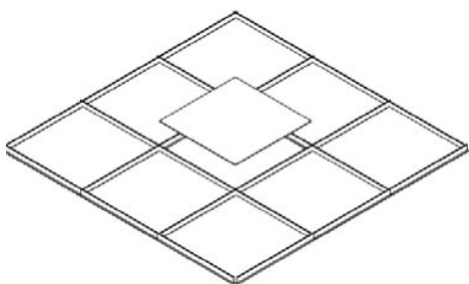

2 Connecter l'alimentation du driver

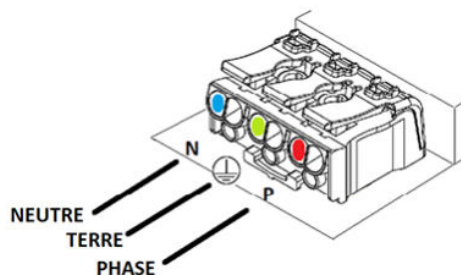

3 Connecter le driver au panneau, accrocher le filin de sécurité, installer le luminaire

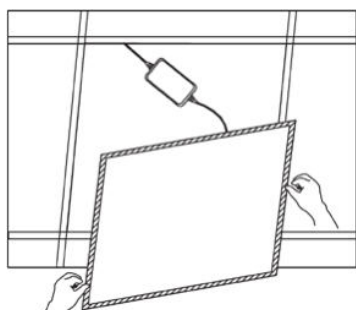


MONTAGE EN SUSPENSION (PANELKIT4 & PANELKIT5)


1 Fixer les deux supports de plafond



2 Accrocher les 2 élingues aux 4 supports




3 Ajuster les longueurs pour l'équilibre

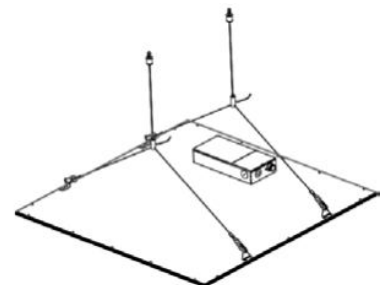


MONTAGE EN CADRE SAILLIE (PANELKIT1 & PANELKIT3)


1 Monter le cadre et le fixer au plafond




2 Démonter un des côtés non fixé

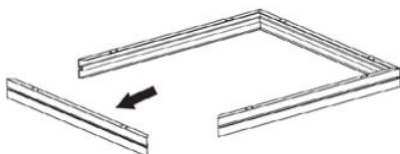


3 Glisser le panneau, connecter le driver et refermer

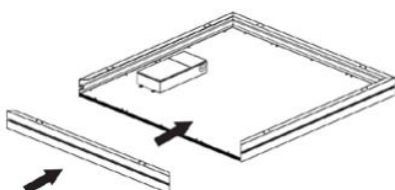

OPTION DIMMABLE, BRANCHEMENT DU DRIVER

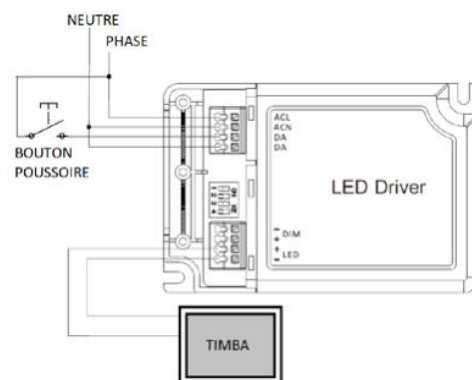

Montage gradation par bouton poussoir

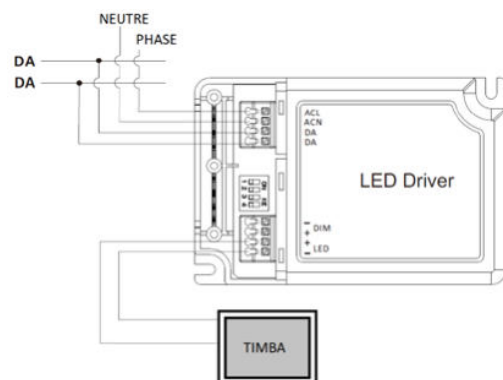

Montage pour contrôle DALI