


Caillebotis 85%-90% de taux de perforation :

Caillebotis pressé galvanisé à chaud 597mmx597mm provenance Allemagne:

- bordé pour mise à niveau hauteur 30mm
- maille 34mmx34mm.
- résistance ponctuelle 300kg.
- ajourage 90%

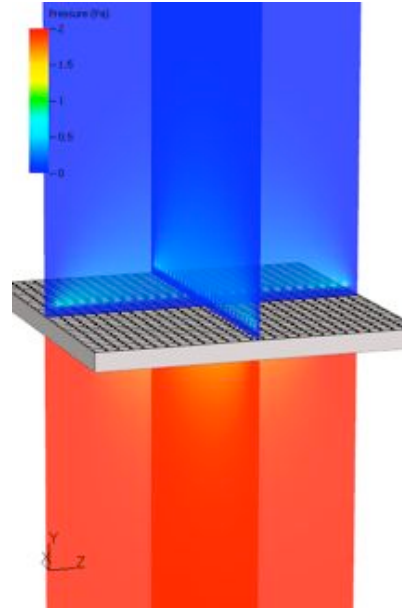

Caillebotis pressé galvanisé à chaud 598mmx598mm provenance France :

- bordé en 40mmx3mm ou 30x3 pour mise à niveau
- grugeage spécial aux angles (voir dessin en fin de document)
- section 30mmx2mm, maille 19mmx19mm.
- résistance ponctuelle 300kg.
- ajourage 85%

