
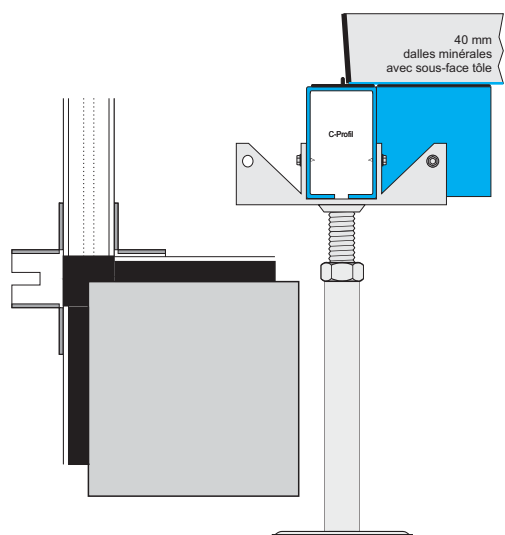


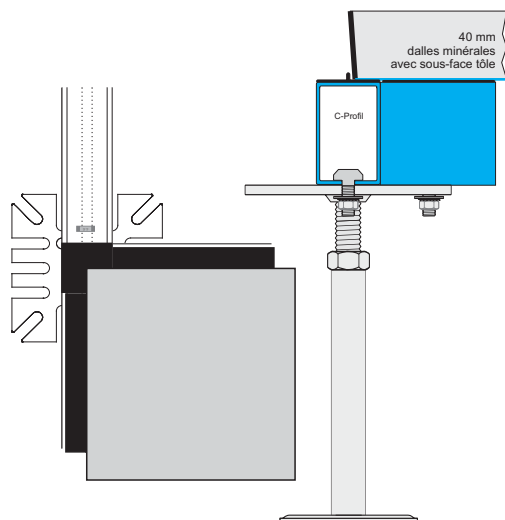

Dates techniques

Charge concentrée selon EN 12825

10.000 N – flèche classe A

Résistance au feu selon DIN 4102

**Classement des matériaux : A1/A2
F30 jusqu'à 1.420 mm
(hauteur des vérins)**

Dalles

Dalles minérales de haute densité en sulfate de calcium renforcées par des fibres, dimensions 600 x 600 x 40 mm + tôle acier zinguée

Sous-construction

**Vérins en acier zingués de dimensions différentes, dépendantes des hauteurs, mais minimum tube 26 x 3 mm.
Profils zingués C 65 x 40 x 2,0 mm, vissés sur les Vérins.**

Description du système

**Un système de plancher technique avec les composants suivants :
Dalles minérales de haute densité en sulfate de calcium renforcé par des fibres et une tôle collée à la sous-face des dalles.**

**Sous-construction en vérins acier zingués de dimensions différentes dépendantes de la hauteur et profils zingués et vissés sur les vérins.
Dimensions des dalles 600 x 600 mm, module des vérins 600 x 600 mm.
Du point de vue statique des hauteurs jusqu'à 2.000 mm sont possibles.**