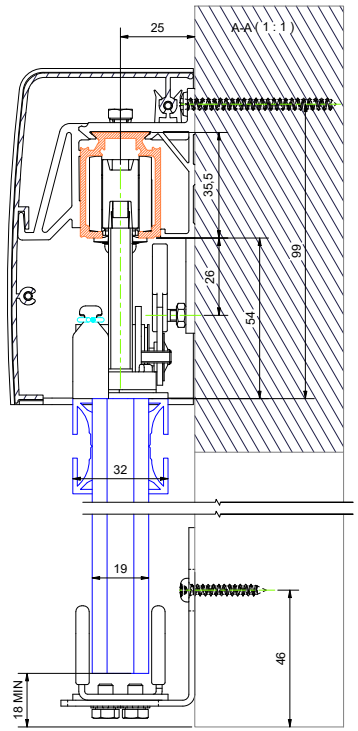

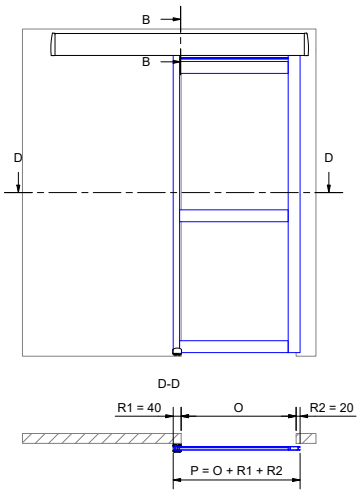

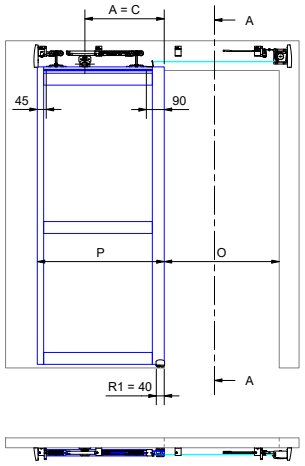

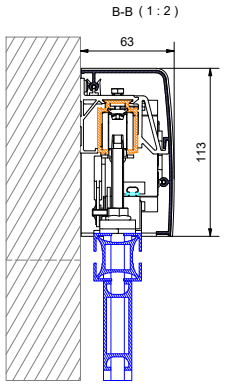

B = Longueur de bandeau
L = Longueur de rail
O = Largeur d'ouverture
P = Largeur de panneau
R1 = Recouvrement côté refoulement = 40 mm
R2 = Recouvrement côté poignée = 20 mm
A = Distance de l'ouverture à l'axe de la partie fixe du timer
B = Distance du chant du panneau à l'axe de la partie mobile du timer

P = O + R1 + R2
B = O + P + 45
L = B - 80
A = P / 2 + 80
C = A ± 30

Si C = A - 30, alors temps timer mini (0 s)
Si C = A + 30, alors temps timer maxi (60 s)

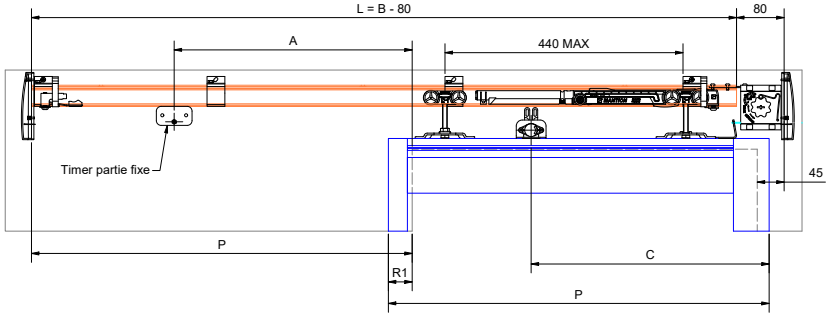



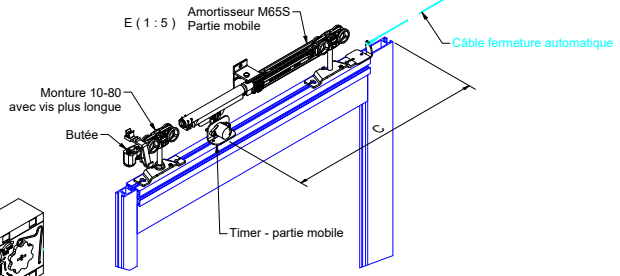



Rév.	Date	Faite par	Description

Désignation : Solution avec 13108, 11043, enrouleur à l'extrémité, timer	Format : A2	Traitement :	Tolérance gén :
	Dessiné par : FSI		
PLAN N° ens01	Date : 28/03/2023	Matière :	
	Ech : 1 : 15	Code Mat :	
	Ensemble : Data center_1+0_SAF + selfclose		

Ce plan est la propriété de la Sté MANTION et ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation